
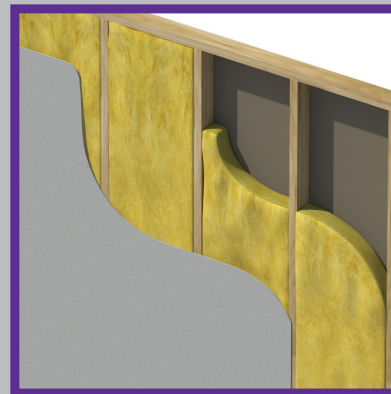


Aplicaciones típicas: Paredes internas, pisos de separación y pisos internos



Pared interna — Aislamiento entre vigas de madera

Descripción

Superglass Euro Roll 39 es un aislamiento de lana mineral de vidrio en rollo, ligero y no combustible. El rollo flexible se corta en secciones de 2 x 600 mm para facilitar la instalación en las separaciones entre postes/vigas habituales y reducir al mínimo la necesidad de corte in situ y el desperdicio de material. Superglass Euro Multi Roll viene perforado a intervalos de 2 x 600 mm y 3 x 400 mm de ancho.

Aplicación

Superglass Euro Roll 39 está concebido para proporcionar aislamiento térmico y acústico en las aplicaciones siguientes:

- Particiones con postes de madera y metal
- Paredes y suelos internos
- Paredes y suelos de separación
- Sistemas de revestimiento seco.

Dimensiones y otra información del producto

Grosor (mm)	Longitud (m)	Anchura (mm)	Superficie de relleno (m ²)	Valor-R (m ² K/W)	Código
50	15.00	2x600	18.00	1.55	6019
60	13.00	2x600	15.60	2.15	6020
80	10.00	1200/ 2x600/3x400	12.00	2.80	6021

Por favor nota — todas las dimensiones son nominales.

A+

Calificación según la Guía Verde de BRE

Tiene una calificación genérica según la Guía Verde de BRE de A+



Comportamiento frente al fuego

Tiene una clasificación de comportamiento frente al fuego A1, no combustible, la calificación más alta posible.



Aislamiento térmico

Superglass Euro Roll 39 tiene una conductividad térmica de 0.039W/mK.

up to
84%

Contenido reciclado

Está hecho a partir de hasta un 84 % de vidrio reciclado



Fácil y rápida instalación

Fabricado para hacer posible una instalación fácil y rápida

Aislamiento térmico

Euro Roll 39 tiene una conductividad térmica de 0.039W/mK.

Comportamiento frente al fuego

Todos los productos Superglass se consideran no combustibles y tienen una clasificación de comportamiento frente al fuego A1 (la calificación más alta posible) en ensayos según la norma BS EN 13501-1 relativa a Reacción frente al fuego.

Medio ambiente

- Fabricado de conformidad con la norma ISO 14001:2015 relativa a Sistemas de gestión ambiental (SGA)
- Cero potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) y cero potencial de calentamiento global (PCG)
- Una calificación genérica según la Guía Verde de BRE de A+

Contenido reciclado

Está hecho a partir de hasta un 84 % de vidrio reciclado.

Cumplimiento normativo

Fabricado de conformidad con:

- Norma BS EN 13162:2012(+A1:2015) relativa a Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW)
- Norma BS EN 13172: 2012 relativa a Productos aislantes térmicos. Evaluación de la conformidad

Calidad

Los productos Superglass están fabricados de conformidad con BS EN ISO 9001:2008 - Sistemas de gestión de calidad (SGC).

Durabilidad

Los productos Superglass son no higroscópicos, no se pudren, no se degradan ni albergan bichos, y no favorecen el crecimiento de mohos, bacterias u hongos.

Resistencia al vapor

Todos los productos Superglass ofrecen una resistencia al vapor despreciable, permitiendo el paso sin restricciones del vapor a través del aislante.

Manipulación y almacenamiento

Todos los productos Superglass son fáciles de manipular, cortar e instalar. Los productos se suministran empaquetados bajo compresión en polietileno, que ofrece una protección a corto plazo únicamente. Para una protección a largo plazo, el producto debe almacenarse en interiores o bajo una cubierta impermeable a fin de protegerlo de los daños causados por la intemperie. Los productos no se deben dejar permanentemente expuestos a los elementos.

Certificación

- Marca CE según BS EN 13162:2012(+A1:2015).
- Código de designación = MW-13162-T1.
- Una copia de la Declaración Euro Roll 39 de Rendimiento (DoP) ref: DOP0001 se puede descargar del sitio web Superglass.

Productos asociados

Euro Roll 35 | Euro Roll 35 | Euro Roll 40

Modelado de información para la edificación (BIM)

Los objetos BIM correspondientes a este producto se pueden descargar en www.bimstore.co.uk



Superglass Insulation Limited. Thistle Industrial Estate, Kerse Road, Stirling, Escocia FK7 7QQ, Reino Unido

ASISTENCIA TÉCNICA

Línea de atención:

+44 (0)808 1645 134

Correo electrónico:

technical@superglass.co.uk

VENTAS

Teléfono: **01786 451170**

Correo electrónico:

sales@superglass.co.uk

Social



www.facebook.com/superglassinsulationltd



www.twitter.com/superglassins



www.linkedin.com/company/superglass-insulation-ltd

Reservados todos los derechos, incluidos los de reproducción fotomecánica y almacenamiento en medios electrónicos. No se permite el uso comercial de los procesos y las actividades laborales que se presentan en este documento. Al componer la información, los textos y las ilustraciones de este documento se ha ejercido la máxima precaución. No obstante, no es posible descartar completamente la existencia de errores. La editorial y los editores no pueden asumir ninguna responsabilidad legal o cualquier tipo de obligación por los errores en la información y sus posibles consecuencias. La editorial y los editores agradecerán cualquier sugerencia de mejora y la indicación en su caso de los errores localizados.

DS01: 26375

Su equipo de aislamiento
Superglass