



SHINGLASS ROCK

TEJA ASFÁLTICA CON CAPA AUTOADHESIVA

Descripción

La serie ROCK representa las tejas asfálticas tradicionales europeas con capa auto-adhesiva en la parte inferior para una mejor unión entre tejas y el tejado. Se utiliza compuesto asfáltico de alta calidad para producir estas tejas asfálticas monocapa.

Gránulos de basalto de diversos matices aportan profundidad y dimensión a la textura de las tejas para que el tejado presente un aspecto increíble.

Gracias a la superficie mineral resistente a la intemperie, el color no pierde intensidad con el tiempo, y son resistentes a la corrosión y el fuego.

Las tejas asfálticas ofrecen protección eficaz contra el calor implacable, así como de los vientos helados y por lo tanto contribuyen a mantener una temperatura confortable dentro de la casa durante todo el año. Son adecuadas para cualquier clima con temperaturas que van de -70°C a +80°C.

Área de aplicación

Las tejas asfálticas son un material de construcción para tejados residenciales que se utiliza en pendientes de tejados de 12º o superiores. Es la mejor solución para un diseño de tejado intrincado o complejo.

Serie ROCK (20 años de Garantía)


Viene en cuatro colores naturales originales y en dos patrones de corte para adecuarse a todos los gustos (Hexagonal y 3 – Tab).

Las tejas asfálticas de esta serie tienen una capa auto-adhesiva asfáltica en la parte inferior que ofrece una unión perfecta entre tejas después de varios días de exposición al sol.


Estas tejas asfálticas se adaptan a cualquier estilo arquitectónico y ofrecen un aspecto elegante y respetable a la casa.

Esta serie representa una combinación de calidad excelente con 20 años de garantía y precio razonable.

Hexagonal

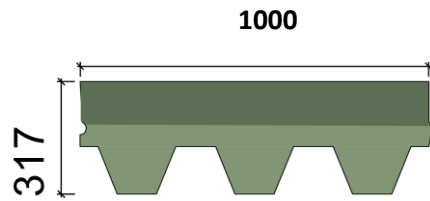

Colores

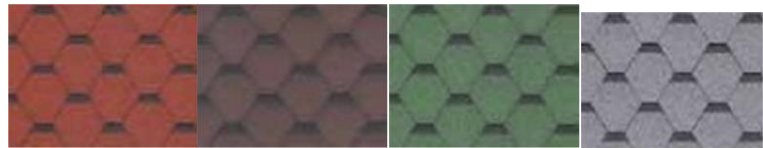


Rojo

Marrón

Verde

Gris

3 – Tab

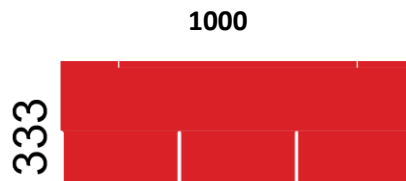

Colores



Rojo

Marrón

Verde

Gris

Controles de calidad

- El sistema de gestión de calidad de producción está certificado con ISO 9001:2015
- Estándares de producción Lean y principios de "Dao Toyota"
- Marca CE en cumplimiento de
 - EN 544
 - ETA 12/0264

Propiedades	SERIE ROCK
	3 - Tab
Garantía, años	20
Norma de fabricación	ETA 12/0264
Tipo de refuerzo	Fibra de vidrio
Modificador asfáltico (polímero)	-
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas, °C	100
Cobertura por bulto, m2	3.0
Espesor por capa, mm	2.7 ± 0.2
Resistencia a la tracción (N/50 mm)	W 800 L 600 ± 200
Resistencia al rasgado (N)	200 ± 100
Método de instalación	aplicación con soplete con fijación de capa auto-adhesiva